




Für die Marke POLAK sind die hoch geschätzte Systemfähigkeit und Variabilität der Produkte typisch. Das variable Programm unserer Schubladenschränke entspricht genau Ihren Bedürfnissen und Wünschen. Die hochwertigen Schubladenschränke werden mit den neuesten automatisierten Herstellungsverfahren produziert, die hohe Qualität und Genauigkeit gewährleisten. Die Schubladengehäuse sind aus einzelnen Bauteilen aus hochwertigem Stahlblech verschweißt. Die innere Konstruktion der Gehäuse ist mit einer Lochung in 25 mm Abständen versehen. Diese Lochung wird zur Befestigung und Höhenanordnung der Schubladenführungsschienen und Gestaltung der gewünschten Schubladenkonfiguration genutzt. Die Führungsschienen bzw. Fachbodenhaken



können einfach und sehr schnell ohne Werkzeug verstellt werden. Der Schubladenschrank ist mit Zentralschließung und Schubladenverriegelung versehen. Schubladen sind das Basiselement für die Lagerung von Ware und erfüllen daher hohe Anforderungen an Festigkeit und Stabilität. Unsere Produktion bietet 7 Schubladenhöhen mit Seitenwand- und Bodenlochung in 17 mm Abständen an. Diese Lösung ermöglicht Ihnen, die Einteilungselemente für effiziente Aufteilung des Schubladenvolumens zu nutzen. Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot von 12 Schubladenschrankgehäusen und mit einer umfangreichen Auswahl an Zusatzausrüstung sowohl für Schränke als auch für Schubladen, zusagt.



ZA 27 × 27D ZB 36 × 36D ZC 54 × 27D ZD 36 × 27D ZE 27 × 36D ZG 54 × 36D

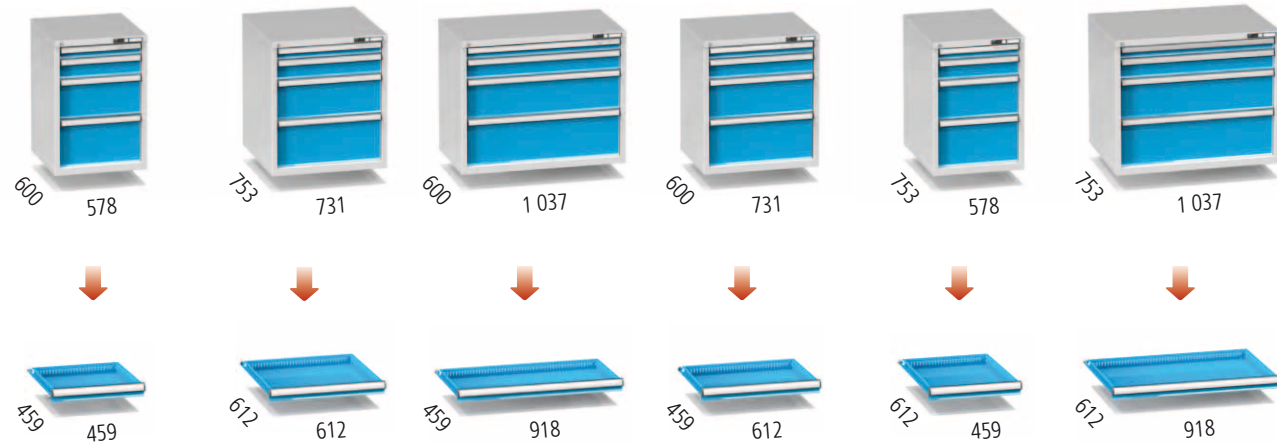

ZH 19 × 36D ZK 45 × 36D ZL 19 × 27D ZN 27 × 19D ZP 36 × 19D ZR 45 × 19D

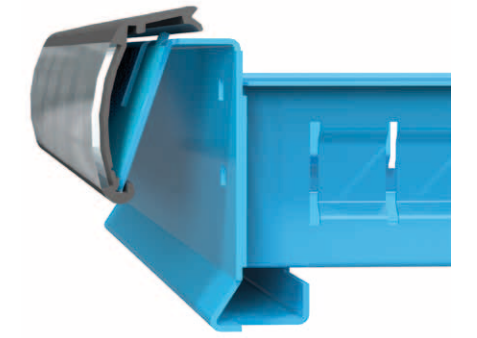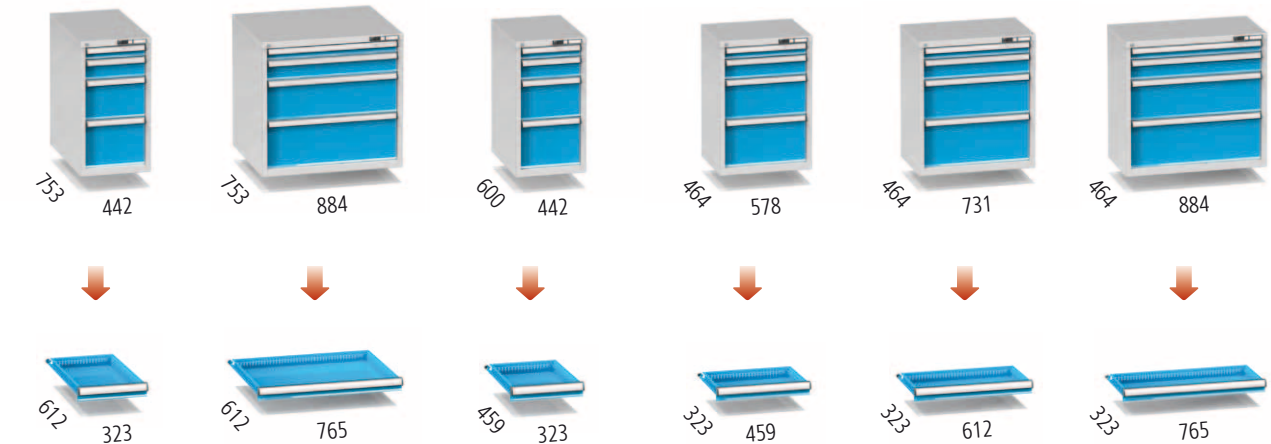

Informationsschild und Schutzzecken der Schubladen
Dank dem eleganten Kunststoffabschluss des Schubladengriffs mit einer Fläche für das Beschriftungsschild werden Sie stets Überblick über den Inhalt des Schubladenschrankes haben. Das Schild ist mit einer durchsichtigen Abdeckung und auf den Seiten mit Kunststoffstopfen geschützt.



25 mm



Schubladenverriegelung
Beim Herausziehen einer Schublade werden vom Sicherheitsmechanismus des zentralen Schließsystems alle restlichen Schubladen verriegelt. Diese Maßnahme verhindert, dass der Schrank nach vorne kippt.



Einfacher Auszug
Hochwertiger, kugelgelagerter Mechanismus mit der Tragfähigkeit von 70 kg und dem Auszug von 88 %. Die Führungsschienen des Auszugmechanismus sind in den Seitenwänden der Schrankgehäuse stets um 25 mm verstellbar - in Abhängigkeit von der Schubladenhöhe. Die Schubladenverstellung kann einfach und ohne Werkzeug vorgenommen werden und Sie können die ganze Zusammenstellung der Schubladen im Schrank ganz einfach selbst konfigurieren.



Vollauszug
Die Bauart des Auszugs gewährleistet 100 % Auszug der Schublade und ermöglicht somit freien Zugang zur ganzen Schubladenfläche. Die Führungsschienen des Auszugmechanismus sind in den Seitenwänden der Schrankgehäuse stets um 25 mm verstellbar. Kontinuierlicher, ruhiger Lauf, maximale Belastung 200 kg.